HYDRO LEDUC

ZUBEHÖR FÜR TXV-PUMPEN

FCV

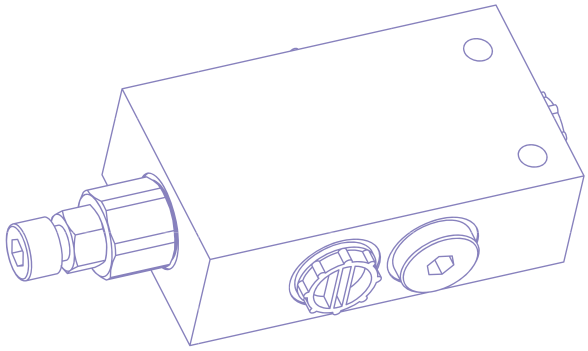

Spülventil

Artikelnummer : 0524940

Das Spülventil FCV wurde für Anwendungen entwickelt, in denen die Verstellpumpe über längere Zeit im Standby-Modus genutzt wird.

Dieses Ventil gewährleistet einen minimalen Ölaustausch in der Pumpe, so dass die Pumpe vor Überhitzung geschützt ist.

- Der Förderstrom des Ventils schwankt zwischen 20 und 22 l/min.
- Der Höchstdruck beträgt 420 bar.
- Der Schließdruck beträgt mindestens 2 bar und maximal 7 bar.

► Abmessungen (mm):

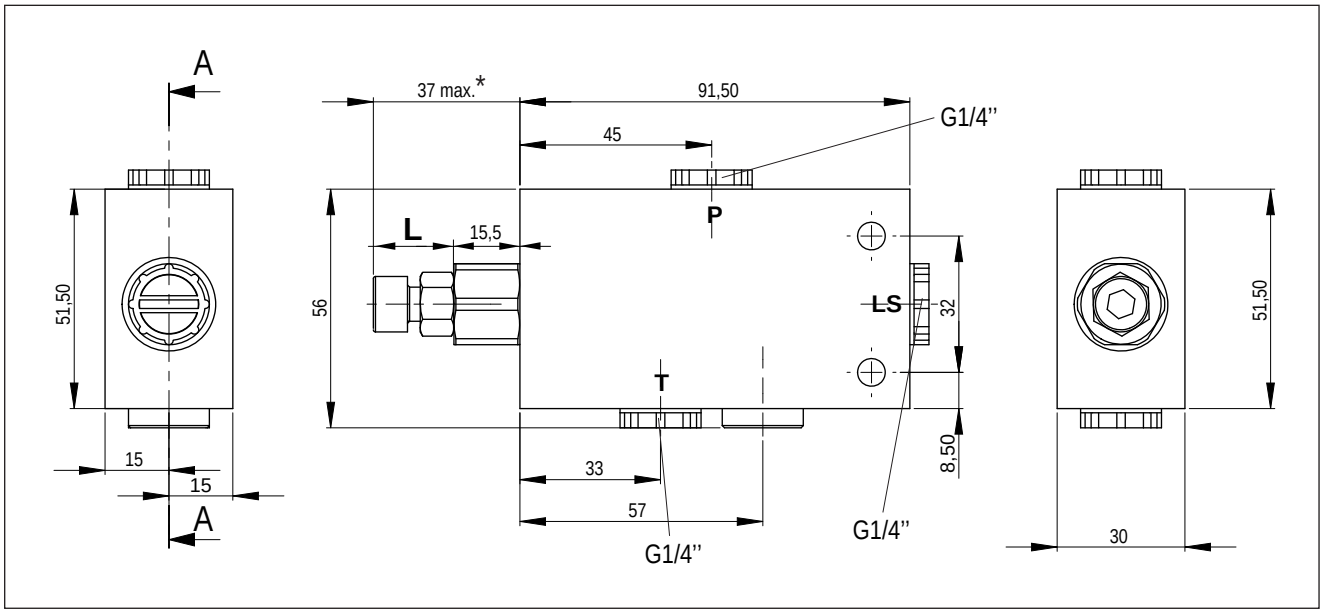

* Diese Länge variiert, je nach **L** -Einstellung (siehe Rückseite).

► Schema :

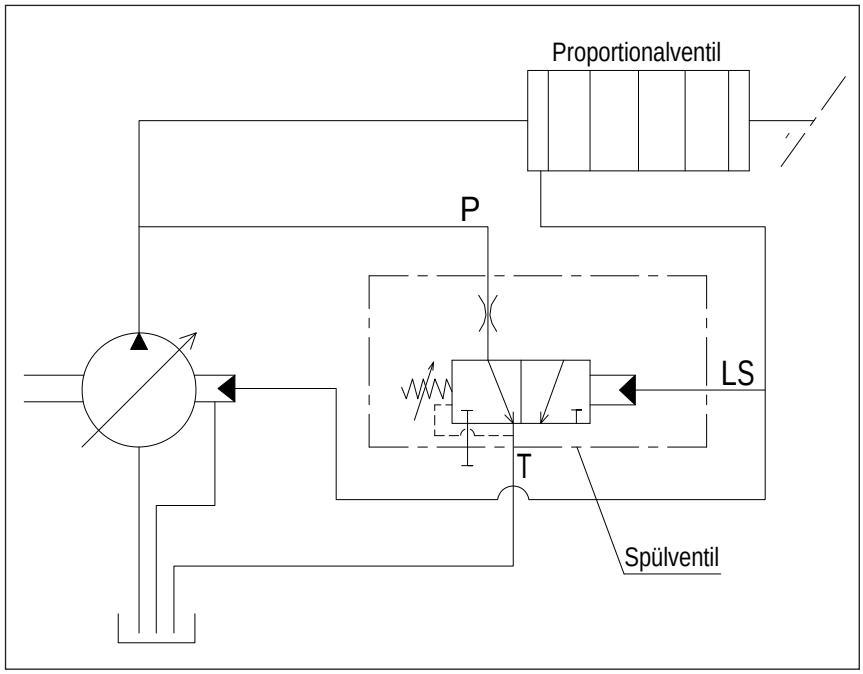

LS = LS-Signal
P = Pumpendruck
T = Leckölanschluss

► Einstellung des Steuerdrucks:

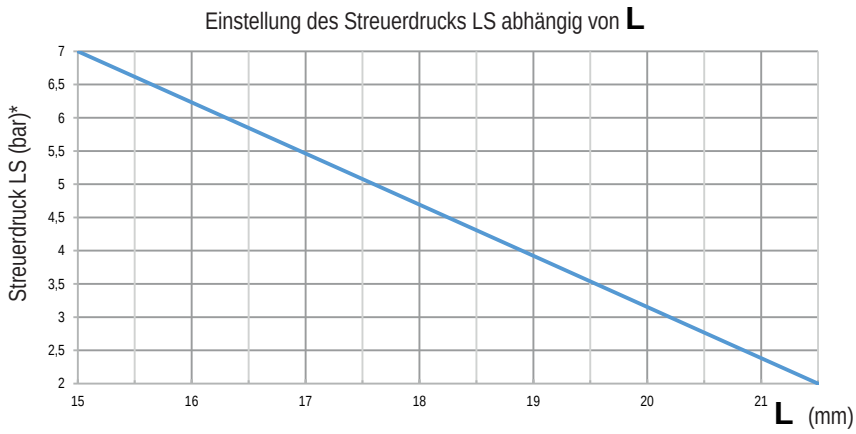

* Druck in T Leitung bei 0 bar.

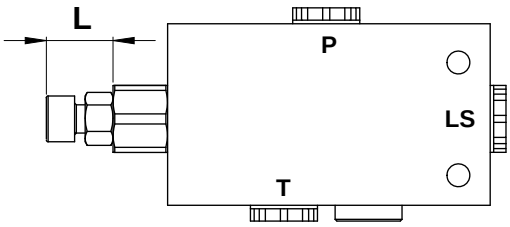

Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte unseren technischen Kundenservice.
Herr Hervé COLIN - Tel : +33(0)3 83 76 05 37 - hcolin@hydroleduc.com

www.hydroleduc.com

HYDRO LEDUC SAS
Head office & Factory
BP9 - 54122 Azerailles - FRANCE
Tel. +33 (0)3 83 76 77 40
Fax +33 (0)3 83 75 21 58

HYDRO LEDUC GmbH
Haselwander Str. 5
D-77746 Schutterwald - GERMANY
Tel. +49 (0) 781-9482590
Fax +49 (0) 781-9482592

HYDRO LEDUC AB
Betongvägen 11
461 38 TROLLHÄTTEN - SWEDEN
Tel. 46 (0) 520 10 820

HYDRO LEDUC N.A. Inc.
19416 Park Row - Suite 170
Houston, Texas 77084 - USA
Tel. +1 281 679 9654
Fax +1 832 321 3553

CRE/ja_20151007